

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Inleiding hijsbanden en rondstroppen          | 82 |
| Technische details hijsbanden en rondstroppen | 83 |
| Rema Force rondstroppen Dyneema®              | 84 |
| Polyester hijsbanden                          | 85 |
| Rema hijsband lasthaken                       | 87 |
| Polyester hijsbanden met triangels            | 88 |
| Polyester rondstroppen                        | 90 |
| Beschermmiddelen                              | 92 |
| Rondstropwerk                                 | 94 |

## Informatie over REMA hijsbanden en rondstroppen

REMA is toonaangevend op het gebied van de productie en verkoop van rondstroppen en hijsbanden voor gebruik in de industrie, bouw en offshore.

**Alle REMA hijsbanden en rondstroppen zijn voorzien van een veiligheidslabel en voldoen aan de Europese Norm EN 1492-2 rondstroppen en EN 1492-1 hijsbanden.**

### Kleurcodering:

**Blaauw label** polyester (PES)

**Oranje label** high performance polyethyleen (HPPE)

Aangezien het gedeelte van de label dat zich boven het stiksel bevindt in de band genaaid is blijft de band altijd traceerbaar, zelfs als de label onleesbaar, beschadigd of afgescheurd is.

### Polyester (PES)

**Productrange** Hijsbanden en rondstroppen.

**Band/hoes** Kleur-/streepcodering voor elk tonnage.

**Label** Blauw.

**Kenmerken** Prima UV-bestendig.

Hoge weerstand tegen aantasting door hoge temperaturen.

Hoge trekkracht in verhouding tot soortelijk gewicht.

Lagere rek bij veilige werklast.

Geen sterkteverlies in natte toestand.

Bestand tegen de meeste zuren.

**Toepassing** Meest gangbaar in bijna alle industrieën.

### High Performance Polyethyleen (HPPE)

**Productrange** Coil rondstrop en beschermhoezen.

**Band** Wit, kleurecht, geeft niet af, rode slijtage-waarschuwendraden.

**Label** Oranje.

**Kenmerken** Extreem hoge trekkracht in verhouding tot soortelijk gewicht.

Slijtvast, extreem goed bestand tegen wrijving, ca. 7 x hoger dan PES.

Zeer goed bestand tegen insnijding door scherpe kanten en hoeken.

Gebruiksvriendelijk, 8 maal lichter dan vergelijkbare WLL staalstrop.

Hoge levensduur en inzetbaar onder zware omstandigheden.

Bestendig tegen alkaliën en zuren.

Minimale rek.

Minder geschikt bij hoge omgevingstemperaturen.

**Toepassing** Hijsen van stalen coils, natuursteen en andere zware onregelmatig gevormde lasten met scherpe kanten.

## Belangrijke informatie m.b.t. gebruik

- Overschrijd nooit de aangegeven veilige werklast.
- Voorkom schokbelasting!
- Bij lasten met scherpe kanten of ruwe oppervlakken moeten beschermingsmiddelen gebruikt worden.
- Hijsbanden dienen zo gebruikt te worden dat ze over de volle breedte dragend zijn.
- Hijsbanden en rondstroppen zo gebruiken dat de last er niet uit kan vallen.
- Trek de hijsband of rondstrop nooit onder de last uit wanneer deze er op rust.
- Laat hijsbanden met stalen triangels nooit vallen.
- Polyester hijsbanden en rondstroppen mogen nooit in een alkalische omgeving gebruikt worden.
- Polyamide hijsbanden mogen nooit in een zure omgeving gebruikt worden.
- Gebruik hijsbanden en rondstroppen nooit buiten het temperatuurbereik van -40°C tot +100°C.
- Voor hijsbanden met stalen triangels geldt een werktemperatuur van -20°C tot +100°C.
- Inspecteer een hijsband of rondstrop visueel voor gebruik.
- Gebruik nooit een versleten of beschadigde hijsband of rondstrop.
- Gebruik nooit een hijsband of rondstrop waarvan het label weg of onleesbaar is.
- Hijsbanden en rondstroppen mogen nooit geknoopt worden.

WLL 1000 KG  
POLYESTER  
EN-1492-2

S.NR

1234567891.

DATUM/DATE: 06.14

REMA

## POLYESTER

|                                                                                                 |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>800 KG   | <br>2000 KG  |
| <br>1400 KG  | <br>1000 KG  |
| <br>500 KG | <br>500 KG |

CE EN 1492-2

Datum/ date:  
06.14

Lengte  
Länge  
Length  
Longueur 0.5  
Mtr.

 WLL 1000 KG

**REMA®**

**S-5**

Art.Nr. 1301000

## Opslag

- Bij voorkeur op een droge, koele en geventileerde plaats.
- Beschermen tegen direct zonlicht, weersinvloeden en agressieve stoffen.

## Technische informatie

\* Ontbinding bij blootstelling aan geconcentreerd zwavelzuur.

Hogere chemische concentraties en/of hogere temperaturen verminderen de chemische bestendigheid van het weefsel.

|                                | PES-polyester    | HPPE-polyethyleen | PA-polyamide     |
|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>Sterkte (gram/denier)</b>   | 7-10 GPD         | 32-44 GPD         | 8-9 GPD          |
| <b>Soortelijk gewicht (kg)</b> | 1.38             | 0.97              | 1.14             |
| <b>Rek bij WLL</b>             | 3-4%             | 0.5-1%            | 6-8%             |
| <b>Rek bij breuk</b>           | 12-18%           | 3.5-3.8%          | 15-28%           |
| <b>Vochtabsorptie</b>          | 1% eigen gewicht | 0% eigen gewicht  | 9% eigen gewicht |
| <b>Wrijvingscoëfficiënt</b>    | 0.12-0.15        | 0.08              | 0.10-0.12        |
| <b>Omgevingstemperatuur</b>    | -40°C - 100°C    | -50°C - 155°C     | -40°C - 100°C    |
| <b>Smelttemperatuur</b>        | 254-260°C        | 144-155°C         | 218-258°C        |
| <b>Drijvend vermogen</b>       | nee              | ja                | nee              |

| Materiaal           | Zuren | Alkaliën | Ethers | Aldehyden | Alcohol | Oliën | Organisch oplosmiddelen | Water en zeewater |
|---------------------|-------|----------|--------|-----------|---------|-------|-------------------------|-------------------|
| <b>Polyester</b>    | ja*   | nee      | nee    | nee       | ja      | ja    | ja                      | ja                |
| <b>Polyamide</b>    | nee   | ja       | ja     | ja        | ja      | ja    | ja                      | ja                |
| <b>Polyethyleen</b> | ja    | ja       | ja     | ja        | ja      | ja    | ja                      | ja                |





## REMA FORCE | rondstroppen voor zware lasten

### Material

Afhankelijk van de toepassing zijn Rema Force rondstroppen leverbaar in drie verschillende uitvoeringen. De kern is altijd uitgevoerd met 100% Dyneema® garens en de beschermende buitenhoes is leverbaar in drie uitvoeringen:

- Speciaal geweven polyester hoes met grotere slijtweerstand.
- Dyneema® light duty hoes met hoge slijtweerstand.
- Dyneema® heavy duty hoes met extreem hoge insnijding- en slijtweerstand.

### Eigenschappen

Dyneema® is een hoogwaardige polyethyleen vezel, welke een maximale sterkte combineert met een minimaal eigen gewicht. Gewichtsreductie in vergelijking met staalkabelstroppen ca. 80%.

### Normen

- Rema Force rondstroppen worden geproduceerd volgens de Machine richtlijn met CE.
- Rema Force rondstroppen worden 2 x WLL beproefd voor levering.

### Toepassingen

Rema Force rondstroppen met heavy duty beschermingshoes zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen bij extreme wrijving en gevaar op insnijding zoals bij het hijsen van stalen coils. (fig. 2)

Rema Force rondstroppen met light duty beschermingshoes worden ingezet waar een grote slijtweerstand is vereist met de benodigde flexibiliteit.

Rema Force rondstroppen met een polyester beschermingshoes worden toegepast waar minder slijtweerstand vereist is.

Rema Force hijsbanden zijn exceptioneel geschikt voor repeterende hijs werkzaamheden, door de maximale sterkte en het minimale eigen gewicht.

Lagere kosten worden bewerkstelligd door minder benodigde arbeidskrachten en tijdswinst bij het aanslaan van lasten, minder handletsels en rugklachten etc.



Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4



Fig. 5

## REMA FORCE | beschermhoes

De meest voorkomende beschadigingen aan hijsbanden en rondstroppen worden veroorzaakt door insnijding of extreme wrijving. Door gebruik te maken van de Dyneema® beschermingshoes welke als een buffer fungeert tussen de lading en de hijsband kan de hijsband beschermd worden tegen insnijding en/of wrijving. De hoes is eenvoudig over de strop of hijsband te schuiven. De Dyneema® hoes geeft een 7 tot 8 maal betere bescherming tegen wrijving dan een hoes van polyester.

### Er zijn twee kwaliteiten leverbaar

- 1) DNLD flexibele uitvoering biedt een zeer goede bescherming tegen wrijving.
- 2) DNHD zware uitvoering tegen extreme wrijving en zeer goed bestand tegen insnijding.

Leverbaar: Inwendige breedte: 65, 75, 90, 115, 125, 145, 175, 205, 275 en 335 mm.

## REMA FORCE | kantbeschermer

De Dyneema® kantbeschermers zijn speciaal ontwikkeld voor de Rema Force rondstroppen vanaf **8 ton** t/m **115 ton** (fig. 5).

De Dyneema® kantbeschermers worden ingezet als er groot gevaar op insnijding aanwezig is. Ze zijn gemakkelijk aan te brengen d.m.v. klittenbandbevestiging.


Leverbaar, inwendige breedte: 125, 135, 155, 185, 230, 285, 345 en 460 mm.

### WAARSCHUWING!

- Verschuiven van de lading dient te alle tijden vermeden te worden, het schuiven van de lading over de dwarslengte van een hijsmiddel kan leiden tot ernstige insnijdingen!

Prijzen op aanvraag

## S1 polyester hijsbanden met versterkte lussen

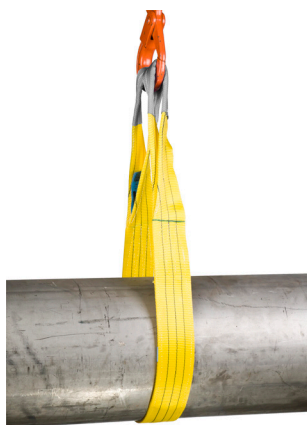

Deze professionele hijsband is uitermate geschikt voor intensief industrieel gebruik.

### Kenmerken

- Kleurcodering volgens EN 1492-1.
- Duplex hijsband; dubbele bandlaag.
- Extra sterk, water- en vuilafstotend, geïmpregneerd weefsel staat garant voor een langere levensduur.
- Tonnagestrepen, elke streep is 1 ton (t/m 10 ton).
- Elke 30 mm bandbreedte is 1 ton draagvermogen.

### Standaard levering

- Verpakt in plastic inclusief REMA handleiding.

### Opties

- Hogere tonnages op aanvraag.

| S1-PES    |             |             |             |             |             |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           | W.L.L. (kg) | W.L.L. (kg) | W.L.L. (kg) | W.L.L. (kg) | W.L.L. (kg) |
| 1.000 kg  | 1.000       | 800         | 2.000       | 1.400       | 1.000       |
| 2.000 kg  | 2.000       | 1.600       | 4.000       | 2.800       | 2.000       |
| 3.000 kg  | 3.000       | 2.400       | 6.000       | 4.200       | 3.000       |
| 4.000 kg  | 4.000       | 3.200       | 8.000       | 5.600       | 4.000       |
| 5.000 kg  | 5.000       | 4.000       | 10.000      | 7.000       | 5.000       |
| 6.000 kg  | 6.000       | 4.800       | 12.000      | 8.400       | 6.000       |
| 8.000 kg  | 8.000       | 6.400       | 16.000      | 11.200      | 8.000       |
| 10.000 kg | 10.000      | 8.000       | 20.000      | 14.000      | 10.000      |

| Type/lengte | 1000 KG       | 2000 KG       | 3000 KG       | 4000 KG       | 5000 KG       | 6000 KG       | 8000 KG       | 10.000 KG     |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bandbreedte | 30 mm         | 60 mm         | 90 mm         | 120 mm        | 150 mm        | 180 mm        | 240 mm        | 300 mm        |
|             | Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer |
| S1-PE-1M    | 1211031       | 1211061       | 1211091       | -             | -             | -             | -             | -             |
| S1-PE-1,5M  | 1211033       | 1211063       | 1211093       | -             | -             | -             | -             | -             |
| S1-PE-2M    | 1211035       | 1211065       | 1211095       | 1211125       | 1211155       | -             | -             | -             |
| S1-PE-3M    | 1211037       | 1211067       | 1211097       | 1211127       | 1211157       | 1211187       | 1211217       | 1211247       |
| S1-PE-4M    | 1211039       | 1211069       | 1211099       | 1211129       | 1211159       | 1211189       | 1211219       | 1211249       |
| S1-PE-5M    | 1211041       | 1211071       | 1211101       | 1211131       | 1211161       | 1211191       | 1211221       | 1211251       |
| S1-PE-6M    | 1211043       | 1211073       | 1211103       | 1211133       | 1211163       | 1211193       | 1211223       | 1211253       |
| S1-PE-7M    | 1211045       | 1211075       | 1211105       | 1211135       | 1211165       | 1211195       | 1211225       | 1211255       |
| S1-PE-8M    | 1211047       | 1211077       | 1211107       | 1211137       | 1211167       | 1211197       | 1211227       | 1211257       |
| S1-PE-9M    | 1211049       | 1211079       | 1211109       | 1211139       | 1211169       | 1211199       | 1211229       | 1211259       |
| S1-PE-10M   | 1211051       | 1211081       | 1211111       | 1211141       | 1211171       | 1211201       | 1211231       | 1211261       |

## S2 polyester eindloze platte bandstropen



Deze professionele hijsband is uitermate geschikt voor intensief industrieel gebruik.

**Kenmerken**

- Kleurcodering volgens EN 1492-1.
- Simplex uitvoering.
- Tonnagestrepen, elke streep is 1 ton.
- Elke 30 mm bandbreedte is 1 ton draagvermogen.
- Leverbaar tot 10 Ton.

**Standaard levering**

- Verpakt in plastic inclusief REMA handleiding.

| S2-PES   |            |            |            |            |            |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          | W.L.L (kg) | W.L.L (kg) | W.L.L (kg) | W.L.L (kg) | W.L.L (kg) |
| 1.000 kg | 1.000      | 800        | 2.000      | 1.400      | 1.000      |
| 2.000 kg | 2.000      | 1.600      | 4.000      | 2.800      | 2.000      |
| 3.000 kg | 3.000      | 2.400      | 6.000      | 4.200      | 3.000      |

| Type        | Werklengthe (m) | Omtreklengte (m) | 1000 KG       | 2000 KG       | 3000 KG       |
|-------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bandbreedte |                 |                  | 30 mm         | 60 mm         | 90 mm         |
|             |                 |                  | Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer |
| S2-PE-0.5M  | 0.5             | 1                | 1212031       | 1212061       | 1212091       |
| S2-PE-1M    | 1               | 2                | 1212035       | 1212065       | 1212095       |
| S2-PE-1.5M  | 1.5             | 3                | 1212037       | 1212067       | 1212097       |
| S2-PE-2M    | 2               | 4                | 1212039       | 1212069       | 1212099       |
| S2-PE-2.5M  | 2.5             | 5                | 1212041       | 1212071       | 1212101       |
| S2-PE-3M    | 3               | 6                | 1212043       | 1212073       | 1212103       |
| S2-PE-3.5M  | 3.5             | 7                | 1212045       | 1212075       | 1212105       |
| S2-PE-4M    | 4               | 8                | 1212047       | 1212077       | 1212107       |
| S2-PE-4.5M  | 4.5             | 9                | 1212049       | 1212079       | 1212109       |
| S2-PE-5M    | 5               | 10               | 1212051       | 1212081       | 1212111       |


## RWSH hijsband lasthaak met klep (G10)



de REMA hijsband haak is ideaal te gebruiken in combinatie met hijsbanden en rondstroppen.

### Kenmerk

- Poeder gecoat in de kleur van de hijsband volgens EN 1677 en PAS 1065.

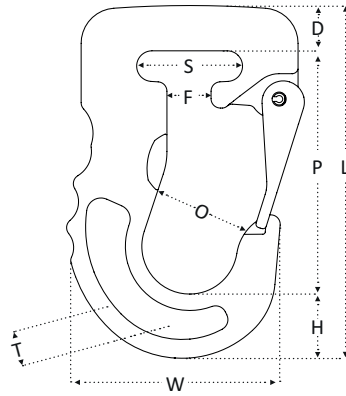

| Type   | Veilige werklust (kg) | P (mm) | D (mm) | L (mm) | F (mm) | S (mm) | T (mm) | H (mm) | O (mm) | W (mm) | Gewicht (kg/st/m) | Artikelnummer |
|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------------|
| RWSH-1 | 1.000                 | 87     | 16     | 124    | 11.5   | 40.0   | 17     | 21     | 30     | 75.7   | 0.73              | 2652001       |
| RWSH-2 | 2.000                 | 103    | 18     | 148    | 18.5   | 44.5   | 21     | 27.0   | 39     | 90.0   | 1.27              | 2652002       |
| RSWH-3 | 3.000                 | 115    | 27     | 175    | 21.5   | 54.0   | 26     | 33     | 47     | 110.0  | 2.30              | 2652003       |

**S-3 met stalen doorsteektriangles**

Deze professionele hijsband is uitermate geschikt voor intensief industrieel gebruik.

**Kenmerken**

- Kleurcodering volgens EN 1492-1.
- Duplex uitvoering; dubbele bandlaag.
- Tonnagestrepen, elke streep is 1 ton.
- Elke 30 mm bandbreedte is 1 ton draagvermogen.

**Standaard levering**

- Verpakt in plastic inclusief REMA handleiding.

| S3       |            |            |            |            |            |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          | W.L.L (kg) | W.L.L (kg) | W.L.L (kg) | W.L.L (kg) | W.L.L (kg) |
| 1.000 kg | 1.000      | 800        | 2.000      | 1.400      | 1.000      |
| 2.000 kg | 2.000      | 1.600      | 4.000      | 2.800      | 2.000      |
| 3.000 kg | 3.000      | 2.400      | 6.000      | 4.200      | 3.000      |
| 4.000 kg | 4.000      | 3.200      | 8.000      | 5.600      | 4.000      |
| 5.000 kg | 5.000      | 4.000      | 10.000     | 7.000      | 5.000      |

| Type/lengte | 1000 KG       | 2000 KG       | 3000 KG       | 4000 KG       | 5000 KG       |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bandbreedte | 30 mm         | 60 mm         | 90 mm         | 120 mm        | 150 mm        |
|             | Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer |
| S3-PE-1M    | 1213031       | 1213061       | 1213091       | -             | -             |
| S3-PE-2M    | 1213035       | 1213065       | 1213095       | 1213125       | 1213155       |
| S3-PE-3M    | 1213037       | 1213067       | 1213097       | 1213127       | 1213157       |
| S3-PE-4M    | 1213039       | 1213069       | 1213099       | 1213129       | 1213159       |
| S3-PE-5M    | 1213041       | 1213071       | 1213101       | 1213131       | 1213161       |
| S3-PE-6M    | 1213043       | 1213073       | 1213103       | 1213133       | 1213163       |
| S3-PE-7M    | 1213045       | 1213075       | 1213105       | 1213135       | 1213165       |
| S3-PE-8M    | 1213047       | 1213077       | 1213107       | 1213137       | 1213167       |
| S3-PE-9M    | 1213049       | 1213079       | 1213109       | 1213139       | 1213169       |
| S3-PE-10M   | 1213051       | 1213081       | 1213111       | 1213141       | 1213171       |



## S-4 met gelijke stalen triangels



Deze professionele hijsband is uitermate geschikt voor intensief industrieel gebruik.

### Kenmerken

- Kleurcodering volgens EN 1492-1.
- Duplex uitvoering; dubbele bandlaag.
- Tonnagestrepen, elke streep is 1 ton.
- Elke 30 mm bandbreedte is 1 ton draagvermogen.

### Standaard levering

- Verpakt in plastic inclusief REMA handleiding.

| S4       |            |            |            |            |
|----------|------------|------------|------------|------------|
|          | W.L.L (kg) | W.L.L (kg) | W.L.L (kg) | W.L.L (kg) |
| 1.000 kg | 1.000      | 2.000      | 1.400      | 1.000      |
| 2.000 kg | 2.000      | 4.000      | 2.800      | 2.000      |
| 3.000 kg | 3.000      | 6.000      | 4.200      | 3.000      |
| 4.000 kg | 4.000      | 8.000      | 5.600      | 4.000      |
| 5.000 kg | 5.000      | 10.000     | 7.000      | 5.000      |

| Type/lengte | 1000 KG       | 2000 KG       | 3000 KG       | 4000 KG       | 5000 KG       |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bandbreedte | 30 mm         | 60 mm         | 90 mm         | 120 mm        | 150 mm        |
|             | Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer |
| S4-PE-1M    | 1214031       | 1214061       | 1214091       | -             | -             |
| S4-PE-2M    | 1214035       | 1214065       | 1214095       | 1214125       | 1214155       |
| S4-PE-3M    | 1214037       | 1214067       | 1214097       | 1214127       | 1214157       |
| S4-PE-4M    | 1214039       | 1214069       | 1214099       | 1214129       | 1214159       |
| S4-PE-5M    | 1214041       | 1214071       | 1214101       | 1214131       | 1214161       |
| S4-PE-6M    | 1214043       | 1214073       | 1214103       | 1214133       | 1214163       |
| S4-PE-7M    | 1214045       | 1214075       | 1214105       | 1214135       | 1214165       |
| S4-PE-8M    | 1214047       | 1214077       | 1214107       | 1214137       | 1214167       |
| S4-PE-9M    | 1214049       | 1214079       | 1214109       | 1214139       | 1214169       |
| S4-PE-10M   | 1214051       | 1214081       | 1214111       | 1214141       | 1214171       |

## S5 polyester rondstroppen



De standaard rondstrop voor industrieel gebruik.

## Kenmerken

- Kleurcodering volgens EN 1492-2.
- Tonnagestrepen, elke streep is 1 ton.
- Doorlopende opdruk van het draagvermogen.
- Extra slijtvast door inslaggarens in de hoes.
- Sleeve protected label.

## Standaard levering

- Verpakt in plastic inclusief REMA handleiding.



## Sleeve protected label

| S5-PE     |            |            |            |            |            |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
|           | W.L.L (kg) | W.L.L (kg) | W.L.L (kg) | W.L.L (kg) | W.L.L (kg) |
| 1.000 kg  | 1.000      | 800        | 2.000      | 1.400      | 1.000      |
| 2.000 kg  | 2.000      | 1.600      | 4.000      | 2.800      | 2.000      |
| 3.000 kg  | 3.000      | 2.400      | 6.000      | 4.200      | 3.000      |
| 4.000 kg  | 4.000      | 3.200      | 8.000      | 5.600      | 4.000      |
| 5.000 kg  | 5.000      | 4.000      | 10.000     | 7.000      | 5.000      |
| 6.000 kg  | 6.000      | 4.800      | 12.000     | 8.400      | 6.000      |
| 8.000 kg  | 8.000      | 6.400      | 16.000     | 11.200     | 8.000      |
| 10.000 kg | 10.000     | 8.000      | 20.000     | 14.000     | 10.000     |

| Type       | Werk lengte (m) | Omtrek lengte (m) | 1000 KG    | 2000 KG    | 3000 KG    | 4000 KG    | 5000 KG    | 6000 KG    | 8000 KG        | 10.000 KG      |
|------------|-----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|
|            |                 |                   | Artikelnr. | Artikelnr. | Artikelnr. | Artikelnr. | Artikelnr. | Artikelnr. | Artikelnr.     | Artikelnr.     |
| S5-PE-0.5M | 0.5             | 1                 | 1301000    | 1303000    | 1305000    | 1306000    | -          | -          | -              | -              |
| S5-PE-1M   | 1               | 2                 | 1301001    | 1303001    | 1305001    | 1306001    | 1307001    | 1308001    | 1309001        | 1311001        |
| S5-PE-1.5M | 1.5             | 3                 | 1301003    | 1303003    | 1305003    | 1306003    | 1307003    | 1308003    | 1309003        | 1311003        |
| S5-PE-2M   | 2               | 4                 | 1301005    | 1303005    | 1305005    | 1306005    | 1307005    | 1308005    | 1309005        | 1311005        |
| S5-PE-2.5M | 2.5             | 5                 | 1301007    | 1303007    | 1305007    | 1306007    | 1307007    | 1308007    | 1309007        | 1311007        |
| S5-PE-3M   | 3               | 6                 | 1301009    | 1303009    | 1305009    | 1306009    | 1307009    | 1308009    | 1309009        | 1311009        |
| S5-PE-3.5M | 3.5             | 7                 | 1301010    | 1303010    | 1305010    | 1306010    | 1307010    | 1308010    | 1309010        | 1311010        |
| S5-PE-4M   | 4               | 8                 | 1301011    | 1303011    | 1305011    | 1306011    | 1307011    | 1308011    | 1309011        | 1311011        |
| S5-PE-4.5M | 4.5             | 9                 | 1301012    | 1303012    | 1305012    | 1306012    | 1307012    | 1308012    | <b>1309012</b> | <b>1311012</b> |
| S5-PE-5M   | 5               | 10                | 1301013    | 1303013    | 1305013    | 1306013    | 1307013    | 1308013    | 1309013        | 1311013        |

## S5 EX polyester rondstroppen



Extra professionele rondstrop uitermate geschikt voor intensief industrieel gebruik. Dit type rondstrop bewijst zich al jaren in de Duitse zware industrie.

### Kenmerken

- Kleurcodering volgens EN 1492-2.
- Tonnagestrepen, elke streep is 1 ton (t/m 10ton).
- Doorlopende opdruk van het draagvermogen.
- Hoogwaardige visgraat polyester hoes, door het inweven van een sterke monofil textieldraad wordt een zeer sterke en slijtvaste hoes verkregen.
- Hogere slijtweerstand door de aanwezige ribstructuur op de geweven hoes.
- Sleeve protected label.

### Standaard levering

- Verpakt in plastic inclusief REMA handleiding.




### Sleeve protected label

| S5-EX     |            |            |            |            |            |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
|           | W.L.L (kg) | W.L.L (kg) | W.L.L (kg) | W.L.L (kg) | W.L.L (kg) |
| 1.000 kg  | 1.000      | 800        | 2.000      | 1.400      | 1.000      |
| 2.000 kg  | 2.000      | 1.600      | 4.000      | 2.800      | 2.000      |
| 3.000 kg  | 3.000      | 2.400      | 6.000      | 4.200      | 3.000      |
| 4.000 kg  | 4.000      | 3.200      | 8.000      | 5.600      | 4.000      |
| 5.000 kg  | 5.000      | 4.000      | 10.000     | 7.000      | 5.000      |
| 6.000 kg  | 6.000      | 4.800      | 12.000     | 8.400      | 6.000      |
| 8.000 kg  | 8.000      | 6.400      | 16.000     | 11.200     | 8.000      |
| 10.000 kg | 10.000     | 8.000      | 20.000     | 14.000     | 10.000     |

| Type         | Werkle-<br>te (m) | Omtrekle-<br>te (m) | 1000 KG    | 2000 KG    | 3000 KG    | 4000 KG    | 5000 KG    | 6000 KG    | 8000 KG    | 10.000 KG  |
|--------------|-------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|              |                   |                     | Artikelnr. | Artikelnr. | Artikelnr. | Artikelnr. | Artikelnr. | Artikelnr. | Artikelnr. | Artikelnr. |
| S5EX-PE-1M   | 1                 | 2                   | 1321001    | 1323001    | 1325001    | 1326001    | 1327001    | 1328001    | 1329001    | 1331001    |
| S5EX-PE-1.5M | 1.5               | 3                   | 1321003    | 1323003    | 1325003    | 1326003    | 1327003    | 1328003    | 1329003    | 1331003    |
| S5EX-PE-2M   | 2                 | 4                   | 1321005    | 1323005    | 1325005    | 1326005    | 1327005    | 1328005    | 1329005    | 1331005    |
| S5EX-PE-2.5M | 2.5               | 5                   | 1321007    | 1323007    | 1325007    | 1326007    | 1327007    | 1328007    | 1329007    | 1331007    |
| S5EX-PE-3M   | 3                 | 6                   | 1321009    | 1323009    | 1325009    | 1326009    | 1327009    | 1328009    | 1329009    | 1331009    |
| S5EX-PE-3.5M | 3.5               | 7                   | 1321010    | 1323010    | 1325010    | 1326010    | 1327010    | 1328010    | 1329010    | 1331010    |
| S5EX-PE-4M   | 4                 | 8                   | 1321011    | 1323011    | 1325011    | 1326011    | 1327011    | 1328011    | 1329011    | 1331011    |
| S5EX-PE-5M   | 5                 | 10                  | 1321013    | 1323013    | 1325013    | 1326013    | 1327013    | 1328013    | 1329013    | 1331013    |

## Rema DF polyurethaan beschermplaat

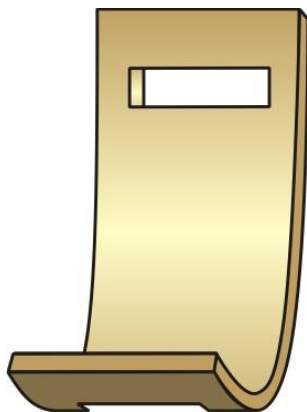

### REMA beschermmiddelen voor veilig en probleemloos hijsen.

Beschermmiddelen voor hijsbanden, rondstroppen en sjobanden zijn vooral belangrijk wanneer producten met ruwe oppervlakken en scherpe kanten gehesen worden.


### Rema DF polyurethaan beschermplaat.

Geschikt voor Rema hijsbanden types S1.




| Type   | Voor hijsbanden | Voor rondstroppen | Binnenmaten A x B (mm) | Buitenmaten L x H (mm) | Artikelnummer |
|--------|-----------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| DF-60  | 50              | 1 t/2t            | 60x30                  | 450x100                | 1105060       |
| DF-70  | 60              | -                 | 70x30                  | 450x120                | 1105070       |
| DF-80  | 65/75           | 3t                | 80x30                  | 450x120                | 1105080       |
| DF-90  | 80              | 4t                | 90x40                  | 470x130                | 1105090       |
| DF-100 | 90              | -                 | 100x40                 | 470x150                | 1105100       |
| DF-110 | 100             | 5t                | 110x40                 | 470x150                | 1105110       |
| DF-130 | 120             | 8t                | 130x40                 | 470x170                | 1105130       |
| DF-160 | 150             | -                 | 160x40                 | 470 X 200              | 1105160       |
| DF-220 | 210             | -                 | 220 X 40               | 470 X 240              | 1105220       |

## Rema BV en BC beschermhoes



### Rema BV polyurethaan beschermhoes

- Geschikt voor Rema S-1 en S5.
- Geschikt voor gebruik onder zware omstandigheden
- Enkel- of dubbelzijdig.



### Rema BC polyurethaan vaste coating

- Geschikt voor toepassing onder zeer zware omstandigheden.
- Elastisch en slijtbestendig.
- Enkel- of dubbelzijdig.
- Niet los verkrijgbaar.

### BELANGRIJK

- BC-hoes niet los verkrijgbaar.
- Alleen te bestellen in combinatie met de genoemde hijsbanden.

### Type


#### A/B/H.W

### Voor hijsbanden tot breedte

#### (mm)

|              |     |
|--------------|-----|
| 50/40/10/5   | 30  |
| 80/70/12/5   | 60  |
| 110/100/12/5 | 90  |
| 145/135/12/5 | 120 |
| 170/160/12/5 | 150 |
| 200/190/12/5 | 180 |
| 260/250/15/8 | 240 |
| 330/320/15/8 | 300 |

## Rema BS beschermhoes (PVC)



Geschikt voor Rema S-1 hijsbanden, S-2 bandstroppen en S-5 rondstroppen.

### Optie

- Afb. 1, prijs op aanvraag, alleen leverbaar op bestelling.

toepassing  
bij gebruik  
rondstroppen



AFB.1



AFB.2

| Type   | Voor hijsbanden | P1 WLL<br>(kg) | P2 WLL<br>(kg)  | Binnenmaten<br>(mm) | Artikelnummer |
|--------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| BS-50  | 50              | 1t/2t          | 1t              | 60                  | 1107050       |
| BS-60  | 60              | 3t/4t/5t       | 2t/3t           | 80                  | 1107060       |
| BS-75  | 75              | 6t/8t          | 4t              | 100                 | 1107075       |
| BS-100 | 100             | 10t/12t        | 5t/6t           | 120                 | 1107090       |
| BS-150 | 150             | 15t/20t        | 8t              | 160                 | 1107150       |
| BS-180 | 180             | 25t/30t        | 10t/12t/15t     | 200                 | 1107180       |
| BS-200 | 200             | 30t/40t        | -               | 235                 | 1107200       |
| BS-300 | 300             | -              | 20t/25t/30t/40t | 315                 | 1107300       |



## 1-sprong rondstropwerk



## Kenmerken


- Eindfournituren Grade 10.
- Rondstropkoppeling (WCL) voor het veilig en probleemloos verbinden van rondstroppen met eindfournituren.
- Herkenninglabel.
- Rondstroppen volgens EN 1492-2.
- Lengte rondstrop is 1 meter

## Optie

- Extra lengte rondstrop en beschermhoes op aanvraag.


| Type           | Veilige werklust (kg) | Type rondstrop | Type beschermhoes | Type ophangoog | Type koppeling | Type haak  | Artikelnummer |
|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| 1SPR-1000KG-1M | 1000                  | S5-1.0         | BS-50             | RML-86-G10     | WCL-8-G10      | REH-8-G10  | 2591101       |
| 1SPR-2000KG-1M | 2000                  | S5-2.0         | BS-60             | RML-86-G10     | WCL-8-G10      | REH-8-G10  | 2591201       |
| 1SPR-3000KG-1M | 3000                  | S5-3.0         | BS-60             | RML-108-G10    | WCL-10-G10     | REH-10-G10 | 2591301       |
| 1SPR-4000KG-1M | 4000                  | S5-4.0         | BS-75             | RML-1310-G10   | WCL-13-G10     | REH-13-G10 | 2591401       |
| 1SPR-5000KG-1M | 5000                  | S5-5.0         | BS-75             | RML-1310-G10   | WCL-13-G10     | REH-13-G10 | 2591501       |

## 2-sprong rondstropwerk




| Type           | Veilige werklust (kg) | Type rondstrop | Type beschermhoes | Type ophangoog | Type koppeling | Type haak  | Artikelnummer |
|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| 2SPR-1000KG-1M | 1400-1000             | S5-1.0         | BS-50             | RML-86-G10     | WCL-8-G10      | REH-8-G10  | 2592101       |
| 2SPR-2000KG-1M | 2800-2000             | S5-2.0         | BS-60             | RML-108-G10    | WCL-8-G10      | REH-8-G10  | 2592201       |
| 2SPR-3000KG-1M | 4200-3000             | S5-3.0         | BS-60             | RML-1310-G10   | WCL-10-G10     | REH-10-G10 | 2592301       |
| 2SPR-4000KG-1M | 5600-4000             | S5-4.0         | BS-75             | RML-1613-G10   | WCL-13-G10     | REH-13-G10 | 2592401       |
| 2SPR-5000KG-1M | 7000-5000             | S5-5.0         | BS-75             | RML-1613-G10   | WCL-13-G10     | REH-13-G10 | 2592501       |

## 3-sprong rondstropwerk



| Type           | Veilige werklust (kg) | Type rondstrop | Type beschermhoes | Type ophangoog | Type koppeling | Type haak  | Artikelnummer |
|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| 3SPR-1500KG-1M | 2100-1500             | S5-1.0         | BS-50             | RMA-6-G10      | WCL-8-G10      | REH-8-G10  | 2593101       |
| 3SPR-3000KG-1M | 4200-3000             | S5-2.0         | BS-60             | RMA-8-G10      | WCL-8-G10      | REH-8-G10  | 2593201       |
| 3SPR-4500KG-1M | 6300-4500             | S5-3.0         | BS-60             | RMA-10-G10     | WCL-10-G10     | REH-10-G10 | 2593301       |
| 3SPR-6000KG-1M | 8400-6000             | S5-4.0         | BS-75             | RMA-13-G10     | WCL-13-G10     | REH-13-G10 | 2593401       |
| 3SPR-7500KG-1M | 10500-7500            | S5-5.0         | BS-75             | RMA-13-G10     | WCL-13-G10     | REH-13-G10 | 2593501       |

## 4-sprong rondstropwerk



| Type           | Veilige werklust (kg) | Type rondstrop | Type beschermhoes | Type ophangoog | Type koppeling | Type haak  | Artikelnummer |
|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| 4SPR-1500KG-1M | 2100-1500             | S5-1.0         | BS-50             | RMA-6-G10      | WCL-8-G10      | REH-8-G10  | 2594101       |
| 4SPR-3000KG-1M | 4200-3000             | S5-2.0         | BS-60             | RMA-8-G10      | WCL-8-G10      | REH-8-G10  | 2594201       |
| 4SPR-4500KG-1M | 6300-4500             | S5-3.0         | BS-60             | RMA-10-G10     | WCL-10-G10     | REH-10-G10 | 2594301       |
| 4SPR-6000KG-1M | 8400-6000             | S5-4.0         | BS-75             | RMA-13-G10     | WCL-13-G10     | REH-13-G10 | 2594401       |
| 4SPR-7500KG-1M | 10500-7500            | S5-5.0         | BS-75             | RMA-13-G10     | WCL-13-G10     | REH-13-G10 | 2594501       |