

|               |     |
|---------------|-----|
| REMA Drumgrab | 174 |
| Vatenhandling | 175 |
| Vatentrucks   | 178 |



## REMA DG10 Vatenklem



De REMA DG10 is een innovatieve gepatenteerde vinding voor het snel en veilig aanslaan van 220 liter stalen en kunststof vaten met een randdiameter van 570 tot 610 mm. De vaten kunnen zowel vanuit staande als liggende positie gehesen worden. Verder is het mogelijk om een willekeurig vat uit het midden van een groep vaten te tillen.

**Gebruiks informatie**

- Het aanslaan gaat eenvoudig, door de grijze beweegbare grijparm over de rand van het vat te drukken.
- Het lossen van het vat gaat in omgekeerde volgorde als het vat ondersteund wordt.

**Technische specificaties**


- Gepatenteerd.
- Proefbelasting 2000 kg.
- Veiligheidsfactor 5.
- 360 graden draaibaar hijsoog.
- Zelf centrerend.
- Snel en veilig in gebruik.

**Toepassing**

- Voor stalen- en kunststof vaten met een randdiameter van 570 tot 610 mm.
- Olieverwerkende industrie.
- Chemische industrie.
- Werkplaatsen.
- Agrarische sector.
- Afvalverwerkende industrie.
- Voedingsindustrie/magazijnen.
- Vervoerssector.
- Militaire doeleinden.
- Scheepvaart

**Belangrijk**

- De vaten moeten voorzien zijn van een verdikte rand met een diameter van 570 tot 610 mm..

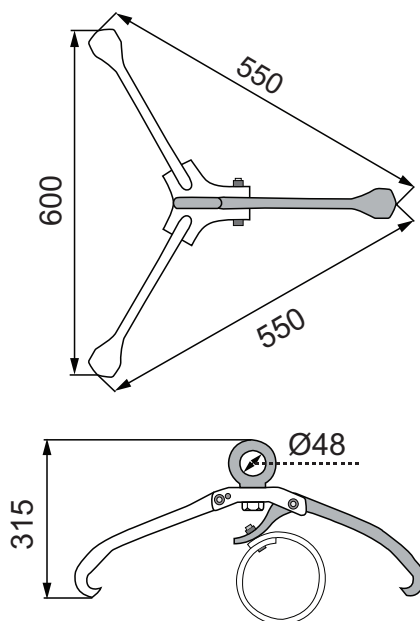


| Type | Veilige werklust (kg) | Afmetingen (mm) | Bek-opening (mm) | Hoogte (mm) | Gewicht (kg) | Artikelnummer |
|------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|--------------|---------------|
| DG10 | 1000                  | 550-600         | 570-610          | 315         | 8.0          | 3308201       |



## CVA vatenklem

**Kenmerken:**

- Voor het veilig hijsen en verplaatsen van stalen stopvaten gevuld met vloeistof.
- Met automatisch sluitmechanisme.
- Inclusief harpsluiting.

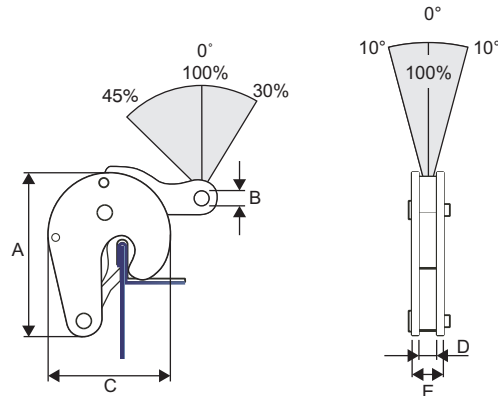


| Type    | Veilige werklust (kg) | Bek-opening (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Gewicht (kg) | Artikelnummer |
|---------|-----------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|---------------|
| CVA-0.5 | 500                   | 0 - 17           | 121    | 12     | 96     | 15     | 28     | 1,6          | 3308001       |

## CVB vatenklem

**Kenmerken:**

- Met eenvoudig te bedienen sluitmechanisme.
- Compleet met hijs oog.
- Voor het veilig hijsen en verplaatsen van vaten, waarbij het vat in verticale positie wordt gehouden.

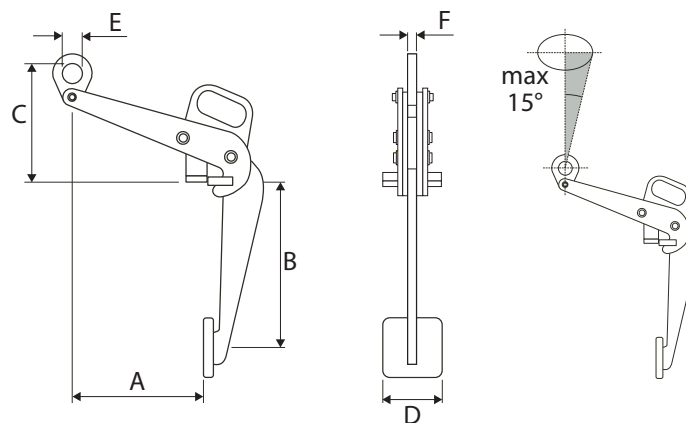

| Type    | Veilige<br>werklust<br>(kg) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | Gewicht<br>(kg) | Artikelnummer |
|---------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------------|
| CVB-0.5 | 500                         | 305       | 434       | 330       | 100       | 50        | 10        | 7,1             | 3308003       |

## Vatensamenstel (Grade 8)



Voor het veilig hijsen en verplaatsen van stalen vaten in horizontale positie.

### Kenmerken

- 1 x RML-86-G10 topschalm (2631006)
- 2 x RCX-6mm C-link (2636006)
- 1,8 M ketting 6 x 18 mm (2610006)
- 2 x Vatenhaak S-377 (2662006)

### Type

### Veilige werklust (kg)

### Artikelnummer

RML-RCX-S377-1800

1000

2629020


## DTS heftruck - vatenklem



Heftruckklem voor het transport van stalen vaten 210L.

### Kenmerken

- Geschikt voor 210 liter stalen vaten met een diameter van max 570 mm.
- Klemt door het gewicht van het volle vat.
- Eenvoudige montage door de klem over de vorken te schuiven.
- Robuuste stalen constructie.

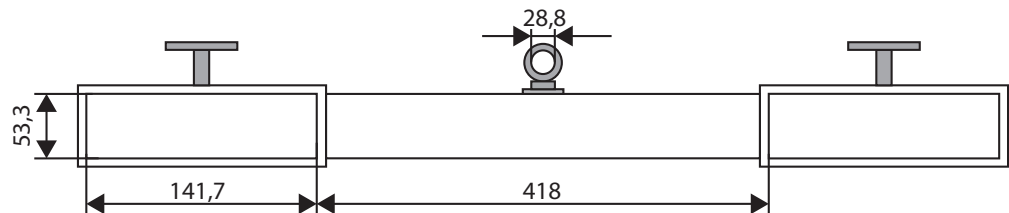

### Type

### Veilige werklust (kg)

### Bek-opening (mm)

### Gewicht (kg)

### Artikelnummer

DTS-10

680

572

36

4252005

## DD stalen vaten dollie



Eenvoudig hulpmiddel om stalen vaten van 210 liter te verplaatsen.

### Kenmerken

- Gelast frame van stalen strip.
- Zwenkwielen met verzinkt frame.
- Loopvlakwielen is bestand tegen olie en water.
- Verzinkte bouten en moeren.

### Type

### Veilige werklust (kg)

### Diameter (mm)

### Gewicht (kg)

### Artikelnummer

DD-210

410

600

5

4252007

## VK vatenklemmen

VK Vatenklemmen zijn geschikt voor het heffen van diverse soorten vaten.

### Kenmerken

- **VK-350** type voor stalen vaten.
- **VK-360** type voor open en vast gesloten stalen vaten en kunststof vaten met L- of X-ringen.
- **VK-500** type voor open of gesloten stalen vaten.
- **VKH-500** type voor het horizontaal verplaatsen van stalen vaten.
- Eenvoudig te gebruiken met een takel of hijshaken tbv vorken/lepels.



VK-350



VK-360



VK-500



VKH-500

| Type    | Veilige werklust<br>(kg) | Gewicht<br>(kg) | Artikelnummer |
|---------|--------------------------|-----------------|---------------|
| VK-350  | 350                      | 9,5             | 3308101       |
| VK-360  | 360                      | 4,5             | 3308103       |
| VK-500  | 500                      | 5               | 3308105       |
| VKH-500 | 500                      | 7,6             | 3308107       |


## DH hydraulische vatenwagen



Voor het transporteren van volle stalen vaten in verticale positie (210 liter).

### Kenmerken

- Bedieningsgemak door de hydraulische pomp.
- Prima rij-eigenschappen door de grote zijwielen in combinatie met een zwenkwiel.

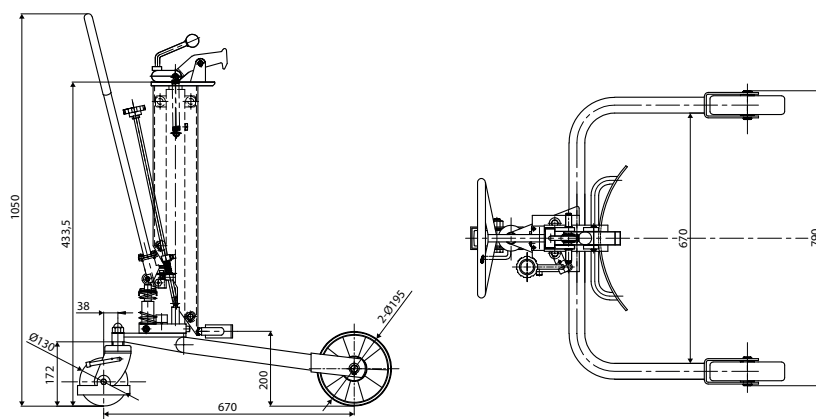

| Type   | Veilige werklust (kg) | Hefhoogte (mm) | Maximale hoogte vat (mm) | Gewicht (kg) | Artikelnummer |
|--------|-----------------------|----------------|--------------------------|--------------|---------------|
| DH-250 | 250                   | 345            | 915                      | 40           | 4252001       |


## DM mobiele vatenwagen



Voor het heffen, transporteren, kantelen en aftappen van volle stalen vaten in (210 liter).

### Kenmerken

- Kantelinrichting met blokkeerfunctie in zowel verticale als horizontale positie.

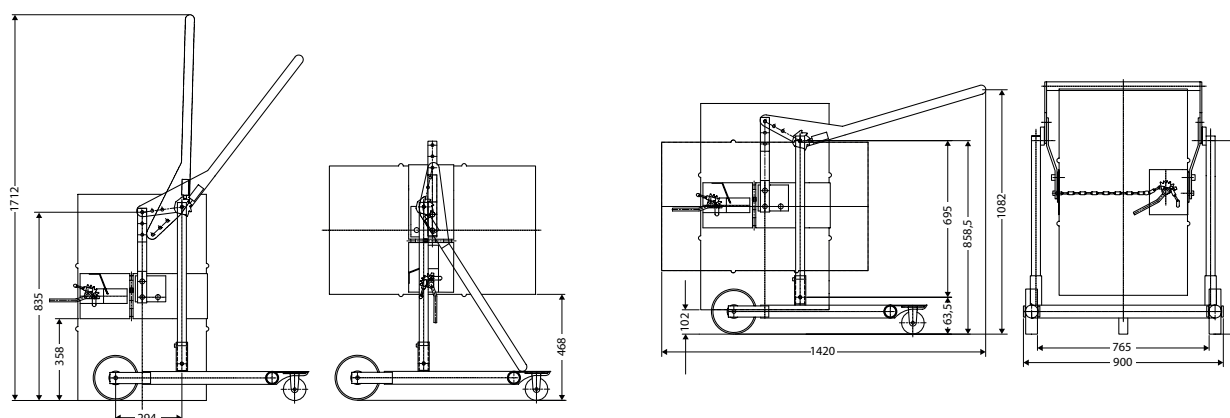

| Type   | Veilige werklust (kg) | Afmeting L x B (mm) | Hefhoogte (mm) | Maximale hoogte vat (mm) | Gewicht (kg) | Artikelnummer |
|--------|-----------------------|---------------------|----------------|--------------------------|--------------|---------------|
| DM-365 | 365                   | 1420 x 900          | 292            | 915                      | 50           | 4252003       |

