



CE OGS  
**1 t MAS** 10 m/min  
TYPE : F1-A(B4.D6)MP.GJ  
IP : 54 NENNSPANNUNG : 400V  
Nennstrom 1.6 A  
Fahrer-Nr. 09123  
Baujahr 2005  
ELEPHANT CHAIN BLOCK CO.,LTD.  
OSAKA 589-8502 HERGESTELLT IN JAPAN

**WARNING**  
This hoist is a piece of electric equipment. It must be installed and used in accordance with the instructions. It is not to be used for lifting or lowering people or other loads. It is not to be used for lifting or lowering loads that are not specified in the instructions. It is not to be used for lifting or lowering loads that are not specified in the instructions. It is not to be used for lifting or lowering loads that are not specified in the instructions.



## Elephant MAS elektrische loopkatten



Deze loopkat is uitsluitend leverbaar in combinatie met een elephant FAH/FBH elektrotakel 400V.

### Kenmerken

- Enkele as.
- 1 rijsnelheid.
- Wielbreuksteunen en opwipbeveiligingen.
- Inclusief 24V hangdrukknopkast met noodstop.
- Eenvoudige stekkerverbinding.

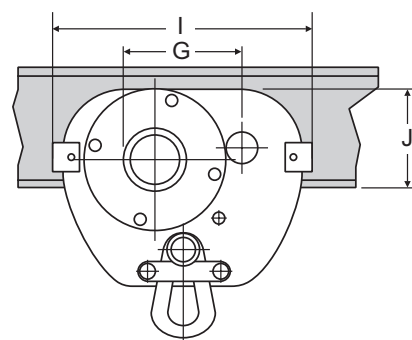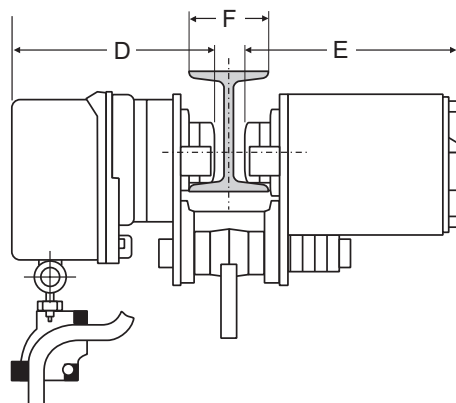

Altijd flensbreedte opgeven in mm

| Type    | Veilige werklust (kg) | Flensbreedte (mm) | Rijsnelheid (m/min) | Bedrijfs-spanning (V) | Stuurspanning (VAC) | bescher-mings-klasse IP | Inschakel-duur (%) | Isolatie-klasse | Vermogen (kW) | Minimale radius (mm) | Gewicht (kg) | Artikel-nummer |
|---------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|---------------|----------------------|--------------|----------------|
| MAS-0.5 | 500                   | 75-300            | 10                  | 400                   | 24                  | IP54                    | 30                 | E               | 0,4           | 1100                 | 31           | 0920001        |
| MAS-1.0 | 1000                  | 75-300            | 10                  | 400                   | 24                  | IP54                    | 30                 | E               | 0,4           | 1100                 | 31           | 0920003        |
| MAS-2.0 | 2000                  | 100-300           | 10                  | 400                   | 24                  | IP54                    | 30                 | E               | 0,4           | 1500                 | 40           | 0920005        |
| MAS-3.0 | 3000                  | 100-300           | 10                  | 400                   | 24                  | IP54                    | 30                 | E               | 0,4           | 1500                 | 64           | 0920007        |

| Type    | D (mm) | E (mm) | F (mm)  | G (mm) | I (mm) | J (mm) |
|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| MAS-0.5 | 228    | 248    | 75-300  | 120    | 242    | 102    |
| MAS-1.0 | 228    | 248    | 75-300  | 120    | 242    | 102    |
| MAS-2.0 | 245    | 265    | 100-300 | 148    | 288    | 120    |
| MAS-3.0 | 234    | 318    | 100-300 | 117    | 310    | 154    |

## EEFS elektrische loopkatten 2 snelheden




EEFS 1-assige loopkatten kunnen ideaal gecombineerd worden met elk willekeurige elektrotakel.

### Kenmerken

- Enkele draagas.
- 2 snelheden 5/20 m/min.
- Wielbreuksteunen en opwipbeveiligingen.
- Exclusief besturing en hangdrukknopkast.

### Toepassing:

- Samenbouwen met de Elephant FAH of FBH elektrische kettingtakel.

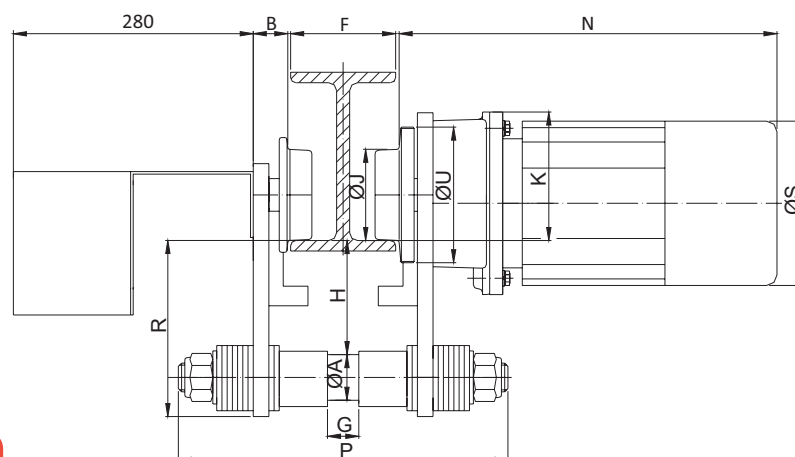

Altijd flensbreedte opgeven in mm

| Type   | Veilige werklust (kg) | Flensbreedte (mm) | Rijsnelheid (m/min) | Bedrijfs-spanning (V) | Stuurspanning (VAC) | Beschermings-klasse IP | Inschakel-duur (%)-(sch/u) | Isolatie-klasse | Vermogen (kW) | Minimale radius (mm) | Gewicht (kg) | Artikel-nummer |
|--------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|----------------------|--------------|----------------|
| EEFS10 | 1000                  | 66-300            | 5/20                | 400                   | 24                  | IP54                   | 40-120                     | F               | 0.04/0.18     | 1000                 | 22           | 0821001        |
| EEFS20 | 2000                  | 66-300            | 5/20                | 400                   | 24                  | IP54                   | 40-120                     | F               | 0.04/0.18     | 1500                 | 25           | 0821003        |
| EEFS32 | 3200                  | 82-300            | 5/20                | 400                   | 24                  | IP54                   | 40-120                     | F               | 0.04/0.18     | 2000                 | 40           | 0821005        |

| Type   | A (mm) | B (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) | N (mm) | R (mm) | S (mm) | U (mm) |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| EEFS10 | 35     | 26,5   | 66-300 | 24     | 71     | 70     | 122    | 356    | 109    | 140    | 104    |
| EEFS20 | 45     | 26,5   | 66-300 | 24     | 87,5   | 70     | 122    | 356    | 135    | 140    | 104    |
| EEFS32 | 55     | 28     | 82-300 | 32     | 93     | 103    | 122    | 356    | 156    | 140    | 141    |


## HFN duwloopkat t.b.v. SR el. kettingtakel



REMA HFN loopkatten kunnen alleen in combinatie met de REMA SR elektrische kettingtakels worden samengebouwd.

### Kenmerken


- Dubbele draagas.
- Opwip- en valbeveiliging.
- Voorzien van stalen gedraaide wielen.
- Exclusief samenbouw- en tussenplaten.

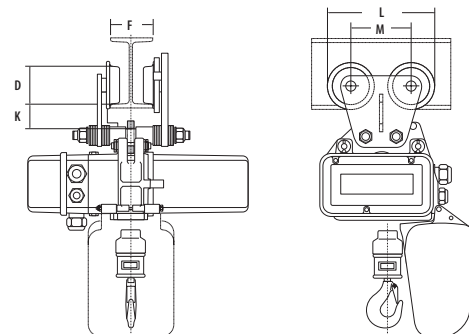

Altijd flensbreedte opgeven in mm

| Type    | Veilige werklust (kg) | Diameter loopwiel (mm) | F (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | Gewicht (kg) | Artikelnummer |
|---------|-----------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------|---------------|
| HFN500  | 500                   | 70                     | 50-300 | 33     | 200    | 112    | 8            | 0814001       |
| HFN2000 | 2000                  | 70                     | 66-300 | 35     | 200    | 112    | 10           | 0814003       |
| HFN3200 | 3200                  | 103                    | 82-300 | 35     | 288.5  | 152.5  | 22           | 0814005       |
| HFN6300 | 6300                  | 103                    | 90-310 | 36     | 351    | 191    | 47           | 0814007       |


## EFS elektrische loopkat t.b.v. SR el. kettingtakel



REMA EFS loopkatten kunnen alleen in combinatie met de REMA SR elektrische kettingtakels worden samengebouwd.

### Kenmerken

- Dubbele draagas.
- 1 of 2 rijsnelheden.
- Opwip- en valbeveiliging.
- Voorzien van stalen gedraaide wielen.
- Exclusief tegengewicht.
- Exclusief 24V-besturing en handdrukknopkast.
- Exclusief samenbouw- en tussenplaten.

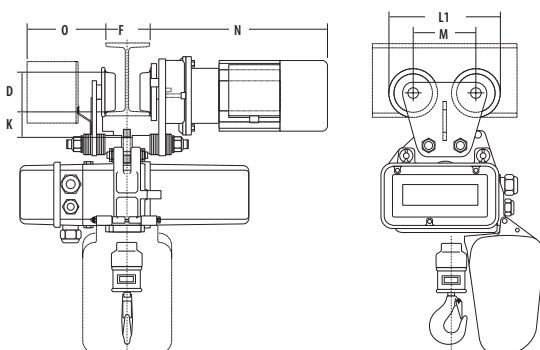

Altijd flensbreedte opgeven in mm

| Type         | Veilige werklust (kg) | Bedrijfsspanning (V) | Isolatieklasse | Beschermings-klasse IP | Rijsnelheid (m/min) | Motor (kW) | Gewicht (kg) | Artikelnummer |
|--------------|-----------------------|----------------------|----------------|------------------------|---------------------|------------|--------------|---------------|
| EFS500-16    | 500                   | 400                  | F              | IP54                   | 16                  | 0.12       | 17           | 0817001       |
| EFS2000-16   | 2000                  | 400                  | F              | IP54                   | 16                  | 0.12       | 17           | 0817005       |
| EFS500-5/20  | 500                   | 400                  | F              | IP54                   | 5/20                | 0.04/0.18  | 19           | 0818001       |
| EFS2000-5/20 | 2000                  | 400                  | F              | IP54                   | 5/20                | 0.04/0.18  | 18           | 0818005       |
| EFS3200      | 3200                  | 400                  | F              | IP54                   | 5/20                | 0.04/0.18  | 34           | 0818007       |
| EFS6300      | 6300                  | 400                  | F              | IP54                   | 4/16                | 0.06/0.25  | 63           | 0818009       |
| EFS12500     | 12500                 | 400                  | F              | IP54                   | 4/16                | 0.12/0.55  | 274          | 0818011       |

| Type         | Diameter loopwiel (mm) | F (mm)  | K (mm) | L1 (mm) | M (mm) | N (mm) | O (mm) | Minimale radius (mm) |
|--------------|------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|----------------------|
| EFS500-16    | 70                     | 50-300  | 33     | 216     | 112    | 220    | 142    | 1000                 |
| EFS2000-16   | 70                     | 66-300  | 38     | 216     | 112    | 220    | 146    | 1500                 |
| EFS500-5/20  | 70                     | 50-300  | 33     | 216     | 112    | 292    | 280    | 1000                 |
| EFS2000-5/20 | 103                    | 66-300  | 35     | 216     | 112    | 292    | 280    | 1500                 |
| EFS3200      | 103                    | 82-300  | 38     | 293.5   | 152.5  | 385    | 280    | 1500                 |
| EFS6300      | 103                    | 90-310  | 38     | 293.5   | 152.5  | 409    | 280    | 2000                 |
| EFS12500     | 103                    | 140-310 | 38     | 351     | 191    | 409    | 280    | 2500                 |