




Veerbalancers in lichte uitvoering

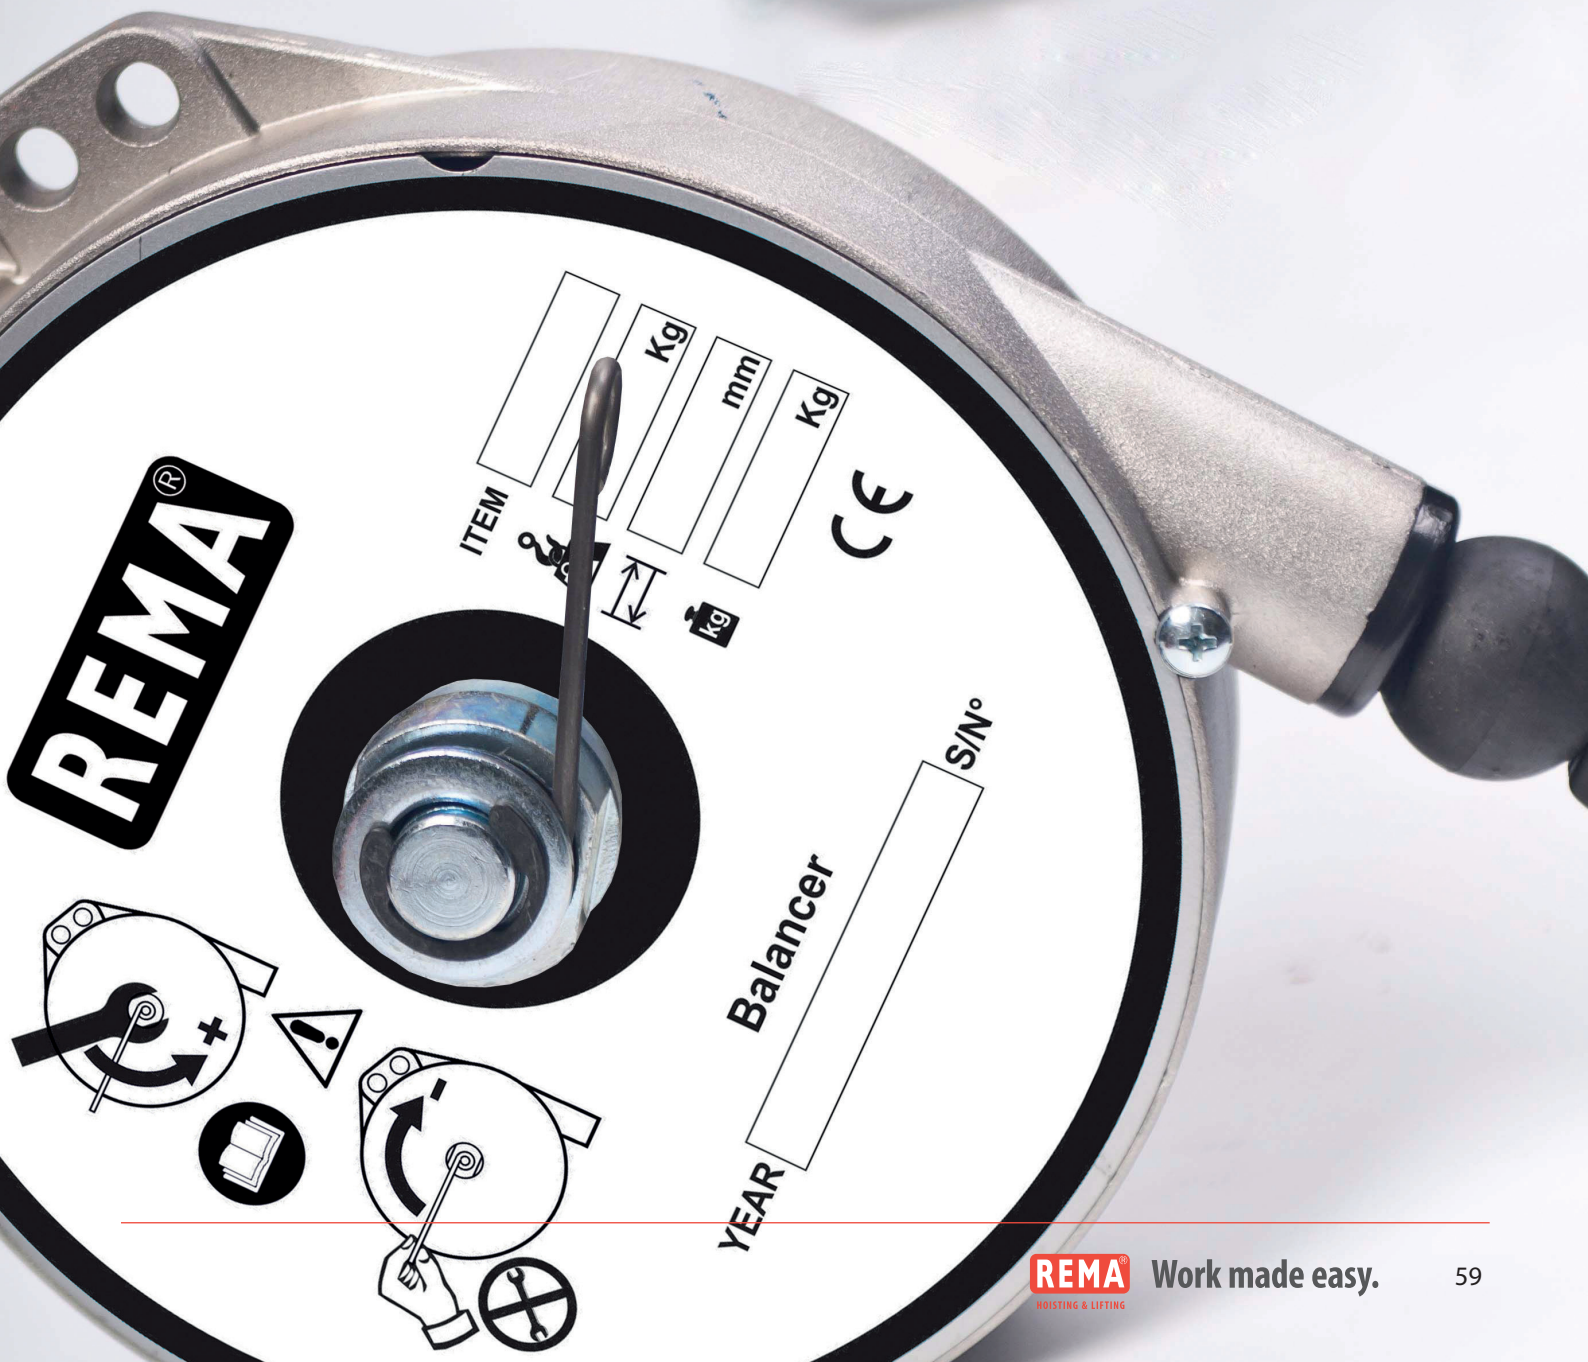


Met behulp van de REMA veerbalancers kunnen elektrische en pneumatische gereedschappen gewichtloos bediend worden en op de juiste hoogte worden gehouden. Ontwerp volgens DIN 15112.

Kenmerken

- Aluminium body.
- Speciaal ontworpen spiraalveer verzekert een geruisarme loop.
- Instelbaar draagvermogen (knop).
- Karabijnhaak.
- Extra veiligheidsophangoog, voor veiligheidsketting.
- Flexibele roestvrijstalen kabel.
- Weerstandsloze en slijtvaste kabelgeleider.
- Instelbare kabellengte.
- Geïsoleerd ophangstelsel.
- Fixatie op een punt.

Toepassing

- Kleine pneumatische en elektrische boormachines en schroevendraaiers, meetinstrumenten etc.

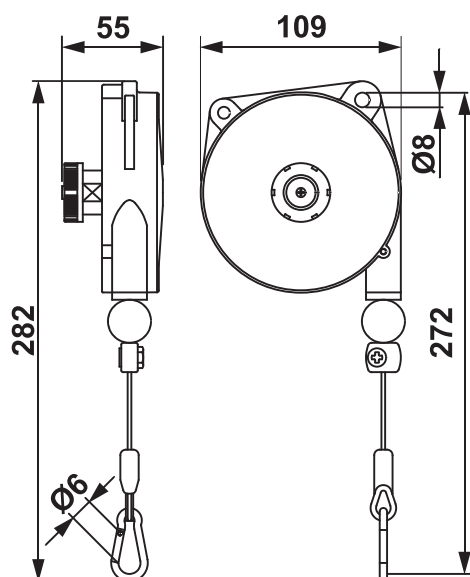

Type	Veilige werklust (kg)	Kabellengte (m)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
9311	0.4-1.0	1.6	0.6	0629311
9312	1.0-2.0	1.6	0.6	0629312
9313	2.0-3.0	1.6	0.7	0629313

Veerbalancers in middelzware uitvoering




Met behulp van de REMA veerbalancers kunnen elektrische en pneumatische gereedschappen gewichtloos bediend worden en op de juiste hoogte worden gehouden. Ontwerp volgens DIN 15112.

Kenmerken


- Aluminium body.
- Speciaal ontworpen spiraalveer verzekert een geruisarme loop.
- Instelbaar draagvermogen (knop).
- Karabijnhaak.
- Extra veiligheidsophangoog, voor veiligheidsketting.
- Flexibele roestvrijstalen kabel.
- Weerstandsloze en slijtvaste kabelgeleider.
- Instelbare kabellengte.
- Geïsoleerd ophangstelsysteem.
- Door een hendel instelbaar draagvermogen.
- Veerbreukbeveiliging; uitgezonderd 9320.
- Type 9320 t/m 9340 fixatie op 1 punt.
- *Type 9346 t/m 9350 fixatie op meerdere punten door een kleine beweging van de last.

Toepassing


- Slijpmachines, nietapparaten, boormachines etc.

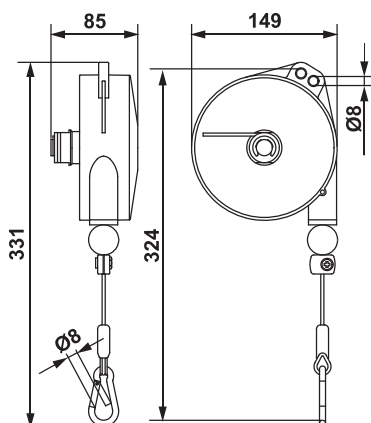

9320-9323

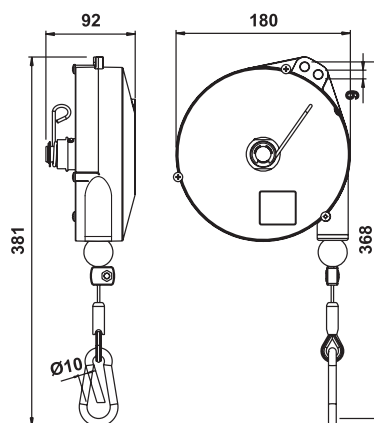

9336-9340

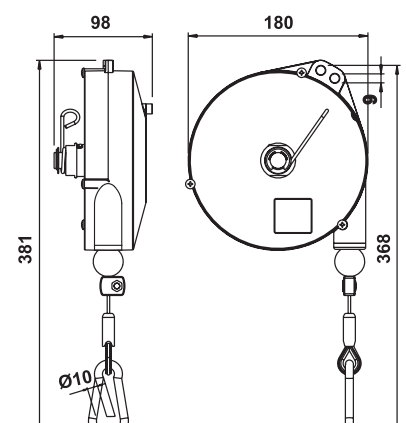

9346-9350

Type	Veilige werklust (kg)	Kabellengte (m)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
9320	1.0- 2.5	2.0	2	0629320
9321	2.0- 4.0	2.0	2	0629321
9322	4.0- 6.0	2.0	2.3	0629322
9323	6.0- 8.0	2.0	2.5	0629323
9336	2.0- 4.0	2.5	2.9	0629336
9337	4.0- 6.0	2.5	3.2	0629337
9338	6.0- 8.0	2.5	3.5	0629338
9339	8.0-10.0	2.5	3.7	0629339
9340	10.0-14.0	2.5	4	0629340
9346*	2.0- 4.0	2.5	3	0629346
9347*	4.0- 6.0	2.5	3.3	0629347
9348*	6.0- 8.0	2.5	3.6	0629348
9349*	8.0-10.0	2.5	3.8	0629349
9350*	10.0-14.0	2.5	4.1	0629350

Veerbalancers in zware uitvoering



Met behulp van de REMA veerbalancers kunnen elektrische en pneumatische gereedschappen gewichtloos bediend worden en op de juiste hoogte worden gehouden. Ontwerp volgens DIN 15112.

Kenmerken


- Aluminium body.
- Speciaal ontworpen spiraalveer verzekert een geruisarme loop.
- Instelbaar draagvermogen (knop).
- Karabijnhaak.
- Extra veiligheidsophangoog, voor veiligheidsketting.
- Flexibele roestvrijstalen kabel.
- Weerstandsloze en slijtvaste kabelgeleider.
- Instelbare kabellengte.
- Geïsoleerd ophangstelsysteem.
- Gelagerde conische trommel, hierdoor blijft de spanning altijd gelijk.
- Instelbare capaciteit door een schroef.
- Fixatie van de gewenste kabellengte op meerdere plaatsen door separate afstandsbediening.
- Draaibaar bovenhaak met veiligheidsklep.
- * Blokkeerinrichting; de veer kan gespannen worden op elke willekeurige hoogte, na montage van het gereedschap.

Toepassing

- Zware elektrische en pneumatische gereedschappen, meetapparatuur etc.

Op aanvraag:

- Verschillende veerbalancers zijn ook leverbaar in ATEX uitvoering. Ex II 2 GDc II T 85° (T6).
- 3 meter kabellengte, modellen 94...

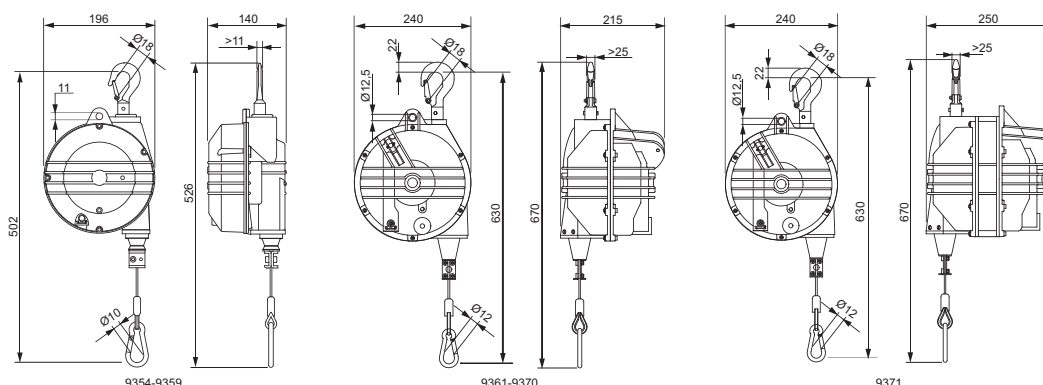

Type	Veilige werklast (kg)	Kabellengte (m)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
9354	4.0-7.0	2.0	5	0629354
9355	7.0-10.0	2.0	5.5	0629355
9356	10.0-14.0	2.0	5.5	0629356
9357	14.0- 18.0	2.0	6.5	0629357
9358	18.0- 22.0	2.0	6	0629358
9359	22.0- 25.0	2.0	6.6	0629359
9361*	10.0-15.0	2.0	10.3	0629361
9362*	15.0- 20.0	2.0	10.6	0629362
9363*	20.0- 25.0	2.0	11.2	0629363
9364*	25.0- 30.0	2.0	11.5	0629364
9365*	30.0- 35.0	2.0	11.8	0629365
9366*	35.0- 45.0	2.0	12.4	0629366
9367*	45.0- 55.0	2.0	12.5	0629367
9368*	55.0- 65.0	2.0	13.6	0629368
9369*	65.0- 75.0	2.0	14.5	0629369
9370*	75.0- 90.0	2.0	17.3	0629370
9371*	90.0-105.0	2.0	18	0629371

*** Blokkeerinrichting:**
De veer kan gespannen worden op elke willekeurige hoogte, na montage van het gereedschap.